

# ラベルカウンター


## 〈卓上タイプ〉

透明ラベルなどの  
様々なラベルにも対応。

スリップ防止機構搭載で  
確実なカウント能力。

500枚/分のカウント能力で、  
生産数量を正確に管理。  
※ラベルの形状等により、カウンターの能力は異なります。

液晶タッチパネル採用  
「簡単操作。」

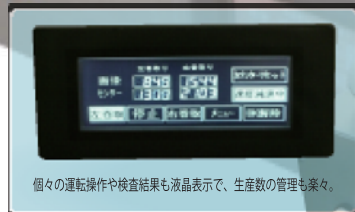

個々の運転操作や検査結果も液晶表示で、生産数の管理も楽々。

「内巻き、外巻き」自由自在！

プリセットカウンター機能  
設定枚数で停止可能。  
必要なラベル数量も瞬時にGET！

「Wチェック」で実現。

2種類のセンサーで、巻き取り後、  
巻き戻しまで行えば、最大で、  
合計4回カウントすることで、  
正確なラベル数及び、  
生産数量の管理を行えます。



■透過型センサー



■パターンマッチングセンサー（オプション）  
（ラベルの誤字・脱字を認識するものではありません。）



透過性ラベルもカウント  
「逃さない。」

パターンマッチングセンサー（オプション）を加え、  
登録されたラベルとの照合をしながらカウント。



センサーの高さ変更自在  
「多品種対応」

品種の違いに応じて、センサーの位置変更を容易に  
しやすくする為、ゲージ付きシャフトを採用。



未来職人  
こだわりの仕事



株式会社三信精機  
〒146-0093 東京都大田区矢口 3-15-18  
TEL : 03-3758-5311 FAX : 03-0358-7216  
URL : <http://www.sanshinseiki.co.jp/>  
Email : [info@sanshinseiki.co.jp](mailto:info@sanshinseiki.co.jp)

品名	ラベルカウンター
概略仕様 電源 必要エア圧力	AC 100V

その他

巻き方向：表巻き・左出し

570×500×H470

能力：※500枚/分

※ラベルの形状等により、カウンターの能力は異なります。

対応ワーク：ロール外形 MAXΦ240、高さ MAX H110

紙管内径：基本Φ76.2 (3inch)

概略寸法

